




COMUNE DI LOVERE (BG)  
Via G. Marconi, n° 19  
24065 - Lovere (Bg)

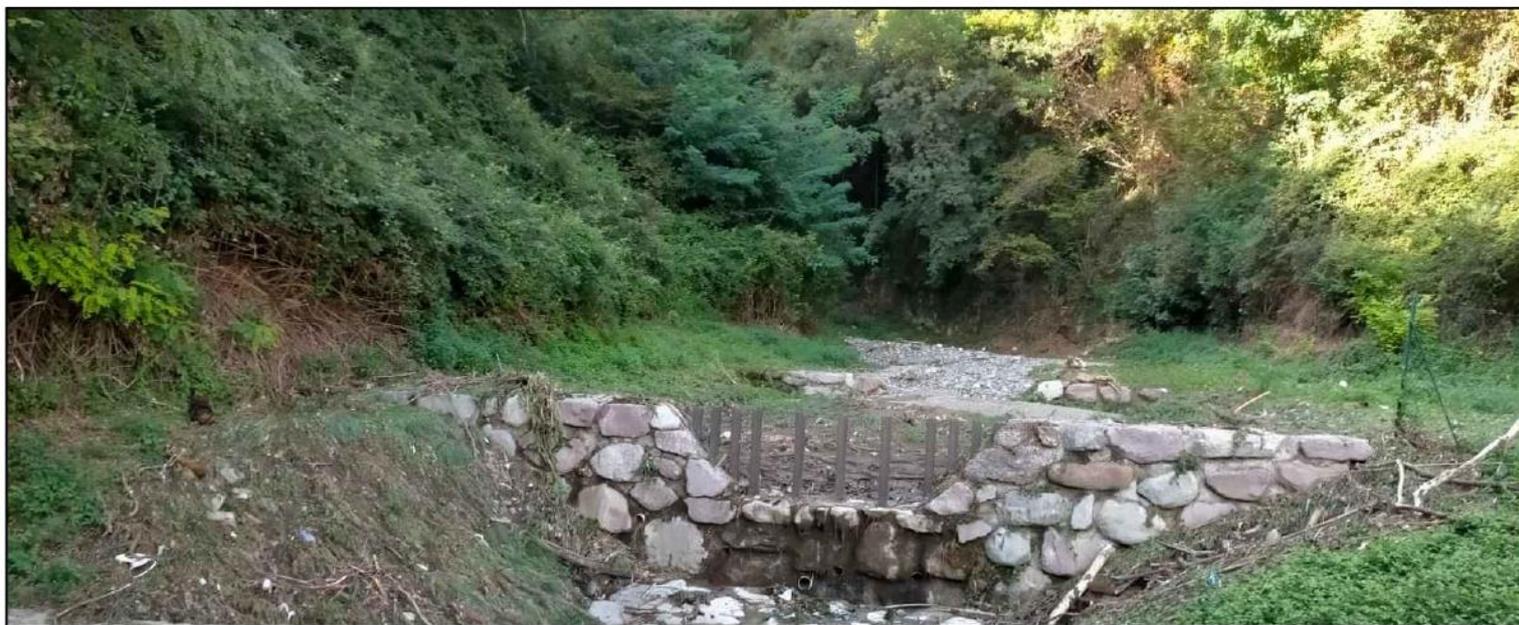

SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DELLA VALLE DEL TORRENTE  
RESCUDIO, A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI  
DELL'8 SETTEMBRE 2022, NEI COMUNI DI LOVERE E COSTA VOLPINO (BG)  
CUP: C68B22000160002

## PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

### COMPUTO METRICO

Prezzari di riferimento: Lavori Pubblici di Regione Lombardia 2022 – agg. luglio 2022, Prezzario Opere Forestali 2022, Opere pubbliche Regione Umbria 2019 (per gli Oneri Specifici della Sicurezza).

N°

G.1

TIMBRO E FIRMA:



RIFERIMENTO:

XX

DATA:


Dicembre 2022

SCALA:

-

FORMATO:

A4



DOTT. ING. ROBERTO BENDOTTI  
RB - STUDIO TECNICO

Sede Legale - Via San Gottardo, n° 34 - 24062 - Costa Volpino (Bg)

Sede operativa - Via Largo Aldo Moro, n° 6 - 24060 - Rogno (Bg)

C.F.: BNDRRT79B07L388W

P.IVA: 03269700161

Telefono: 0039 - 3478893065

e-mail: bendotti.roberto@tiscali.it

PEC: roberto.bendotti@ingpec.eu

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								
	<b>LAVORI A MISURA</b>								
	<b>Lavori (SpCat 1)</b>								
	<b>Operazioni preliminari (Cat 1)</b>								
1 1U.06.530.01 00	Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e infestanti arboree e vegetazione spontanea, compresa la pulizia, la raccolta e il traspo Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e infestanti arboree e vegetazione spontanea, compresa la pulizia, la raccolta e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento. SpCat 1 - Lavori Cat 1 - Operazioni preliminari Pulizia vegetazionale dell'area a monte della briglia D Pulizia vegetazionale parte bassa in sinistra idrografica Pulizia vegetazionale parte bassa in destra idrografica Altri tagli e pulizie vegetazionali all'interno dell'area di cantiere						1,00 3,00 1,25 9,75		
	SOMMANO...	100 m <sup>2</sup>					15,00	55,50	832,50
2 NP.01	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... losi:- rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) SpCat 1 - Lavori Cat 1 - Operazioni preliminari Oneri smaltimento materiale vegetale ottenuto dal decespugliamento						50,00		
	SOMMANO...	100 kg					50,00	8,18	409,00
3 MA.00.005.0 010	Operaio qualificato edile 2° livello Operaio qualificato edile 2° livello SpCat 1 - Lavori Cat 1 - Operazioni preliminari Manodopere ed assistenze per installazione cantiere ed impostazioni preliminari						8,00		
	SOMMANO...	ora	1,00				8,00	36,42	291,36
4 NC.10.150.0 010.a	Nolo escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento: - fino a 70 HP - con operatore Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - fino a 70 HP - con operatore SpCat 1 - Lavori Cat 1 - Operazioni preliminari Realizzazione accessi alle aree di lavorazione, piste in alveo, livellamento e predisposizione area						8,00		
	SOMMANO...	ora	1,00				8,00	63,68	509,44
	<b>Intervento 1 (Cat 2)</b>								
5 1C.02.050.00 10.a	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito del cantiere. Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								2'042,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								2'042,30
	<p>profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisorie di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.</p> <p>SpCat 1 - Lavori Cat 2 - Intervento 1 Svaso del materiale depositato nella prima vasca di sedimentazione (verso valle) Svaso del materiale depositato nella seconda vasca di sedimentazione (verso monte) - ripristino volume Svaso del materiale depositato nella seconda vasca di sedimentazione (verso monte) - ampliamento scavo per raccordo e riprofilatura di monte con stabilizzazione fondo alveo fino a briglia D</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m³							
	<b>Intervento 2 (Cat 3)</b>								
6 1C.02.350.00 10.a	<p>Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del cantiere Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere</p> <p>SpCat 1 - Lavori Cat 3 - Intervento 2 Riporto del materiale ottenuto dallo svaso Vedi voce n° 5 [m³ 500.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m³							
	<b>Intervento 3 (Cat 4)</b>								
7 M.003.004.0 02.001	<p>BRIGLIE - Formazione di briglia con paramento esterno ese ... e indicazioni della DL. - classe 2 di difficoltà operativa BRIGLIE - Formazione di briglia con paramento esterno eseguito in pietrame recuperato in loco, con ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li 3,0 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la formazione di superficie di scarpa, di spigoli o riseghe, della posa di tubi in pvc di diametro 100 mm per drenaggio, del ferro di armatura, i casseri per la formazione del paramento interno, nonché l'onere per il riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della DL. - classe 2 di difficoltà operativa</p> <p>SpCat 1 - Lavori Cat 4 - Intervento 3 Rialzo della briglia B esistente per creazione ulteriore gaveta - Il materiale da impiegarsi è quello derivante dalla demolizione della briglia esistente subito a monte di questa di intervento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc							
8 1F.02.010.00 20.a	<p>Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di ... ione del piano d'appoggio:- con pietra proveniente da cave Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole</p>								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								14'607,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								14'607,55
	scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano d'appoggio:- con pietra proveniente da cave SpCat 1 - Lavori Cat 4 - Intervento 3 Fornitura di nuovi massi ciclopici per gli interventi sulla briglia B - provenienti da cave (non reperiti in loco) Vedi voce n° 7 [mc 25.00]						25,00		
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>					25,00	57,51	1'437,75
	<b>Intervento 4 (Cat 5)</b>								
9 M.003.006.0 04.001	CREAZIONE, DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE OPERE ESISTENTI - D ... 1 materiale di risulta. - classe 2 di difficoltà operativa CREAZIONE, DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE OPERE ESISTENTI - Demolizione completa o parziale di briglia a struttura mista in cls e pietra fino alla quota di imposta della fondazione con accatastamento in loco del materiale di risulta. - classe 2 di difficoltà operativa SpCat 1 - Lavori Cat 5 - Intervento 4 Demolizione briglia C esistente ammalorata - con recupero del materiale litoide per successivo rimpiego nella realizzazione delle nuove opere della briglia C						6,50		
	SOMMANO...	mc					6,50	71,36	463,84
10 M.003.004.0 02.001	BRIGLIE - Formazione di briglia con paramento esterno ese ... e indicazioni della DL. - classe 2 di difficoltà operativa BRIGLIE - Formazione di briglia con paramento esterno eseguito in pietrame recuperato in loco, con ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li 3,0 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la formazione di superficie di scarpa, di spigoli o riseghe, della posa di tubi in pvc di diametro 100 mm per drenaggio, del ferro di armatura, i casseri per la formazione del paramento interno, nonché l'onere per il riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della DL. - classe 2 di difficoltà operativa SpCat 1 - Lavori Cat 5 - Intervento 4 Realizzazione fondazione nuova briglia C Realizzazione corpo verticale nuova briglia C Cuciture ed ammorsamenti						16,10 40,74		
	SOMMANO...	mc					1,000 0,850		
							16,10 34,63 4,27		
							55,00	362,81	19'954,55
11 1F.02.010.00 20.a	Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di ... ione del piano d'appoggio:- con pietra proveniente da cave Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano d'appoggio:- con pietra proveniente da cave SpCat 1 - Lavori Cat 5 - Intervento 4 Fornitura di nuovi massi ciclopici per gli interventi sulla briglia C - provenienti da cave (non reperiti in loco) Vedi voce n° 10 [mc 55.00] a dedurre volume massi recuperati da briglia esistente demolita (demolizione pagata con apposita voce) Vedi voce n° 9 [mc 6.50]						55,00		
							-1,00	-6,50	
	<b>A R I P O R T A R E</b>						48,50		36'463,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>						48,50		36'463,69
	Sommano positivi...	m <sup>3</sup>					55,00		
	Sommano negativi...	m <sup>3</sup>					-6,50		
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>					48,50	57,51	2'789,24
12 1C.22.020.00 10.d	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm SpCat 1 - Lavori Cat 5 - Intervento 4 Realizzazione pettini per briglia C (profili HEA160 30,4 kg/m) Minuteria per ancoraggi e staffaggi vari		4,00	3,00		30,400 35,200	364,80 35,20		
	SOMMANO...	kg					400,00	4,86	1'944,00
13 1C.22.100.00 10.a	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo SpCat 1 - Lavori Cat 5 - Intervento 4 Zincatura per pettini e minuteria briglia C Vedi voce n° 12 [kg 400.00]						400,00		
	SOMMANO...	kg					400,00	1,91	764,00
14 MA.00.005.0 010	Operaio qualificato edile 2° livello Operaio qualificato edile 2° livello SpCat 1 - Lavori Cat 5 - Intervento 4 Manodopere ed assistenze per la posa ed inghisaggio dei pettini della briglia C		1,00				8,00		
	SOMMANO...	ora					8,00	36,42	291,36
15 NC.10.150.0 010.a	Nolo escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento: - fino a 70 HP - con operatore Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - fino a 70 HP - con operatore SpCat 1 - Lavori Cat 5 - Intervento 4 Manodopera ed assistenze per la posa ed inghisaggio dei pettini della briglia C		1,00				8,00		
	SOMMANO...	ora					8,00	63,68	509,44
	<b>Intervento 5 (Cat 6)</b>								
16 1F.02.010.00	Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di ... ione del piano d'appoggio:- con pietra proveniente da cave								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								42'761,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								42'761,73
20.a	Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano d'appoggio:- con pietra proveniente da cave SpCat 1 - Lavori Cat 6 - Intervento 5 Realizzazione di scogliera in destra idrografica (h 1,50 m) Realizzazione di scogliera in sinistra idrografica (h 1,50 m) *(lung.=13,00+25) Altri massi ciclopici per chiusure laterali e raccordi			20,00	0,750	1,500	22,50		
				38,00	0,750	1,500	42,75		
							4,75		
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>					70,00	57,51	4'025,70
17 1C.04.010.00 20.a	Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante ... ro e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 SpCat 1 - Lavori Cat 6 - Intervento 5 Intasamento in cls per parte al piede scogliera in destra idrografica Intasamento in cls per parte al piede scogliera in sinistra idrografica Altri intasamenti		0,50	20,00	0,750	0,750	5,63		
			0,50	38,00	0,750	0,750	10,69		
							3,68		
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>					20,00	162,17	3'243,40
18 D.002.008.1. mod	Inserimento di talee di salice mediante fornitura e infis ... Sesto d'impianto 1 x 1 m, altezza piantine di 60/100 cm. Inserimento di talee di salice mediante fornitura e infissione di specie arboree od arbustive di latifoglie varietà garantita, in buono stato, prive di lesioni o patologie in atto. Sesto d'impianto 1 x 1 m, altezza piantine di 60/100 cm. SpCat 1 - Lavori Cat 6 - Intervento 5 Talee di salice per rinverdimento parte sommitale scogliere * (lung.=(20+38)) Altre talee di completamento			58,00	0,750		43,50		
							56,50		
	SOMMANO...	m <sup>q</sup>					100,00	2,78	278,00
	<b>Intervento 6 (Cat 7)</b>								
19 1C.02.100.00 40.a	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità: - con deposito nell'ambito del cantiere. Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m <sup>3</sup> , comprese le opere provvisorie di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del cantiere. SpCat 1 - Lavori Cat 7 - Intervento 6 Scavo per realizzazione cunetta 1 Scavo per realizzazione cunetta 2		21,00			0,750	15,75		
			11,00			0,750	8,25		
	<b>A R I P O R T A R E</b>						24,00		50'308,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>						24,00		50'308,83
20 L.001.005.00 1	Strade - selciati - Formazione di selciato in pietrame an ... compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Strade - selciati - Formazione di selciato in pietrame annegato nel getto di cls con fuga a raso pietra per sede stradale, cunettoni, cunette laterali e fondo di alveo con spessore medio di 25 - 30 cm, compresa la posa di rete elettrosaldata (20 x 20 cm diametro 6 mm) di ripartizione e stilatura dei giunti, la preparazione del piano di posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 1 - Lavori Cat 7 - Intervento 6 Realizzazione di cunetta 1 (h minimo 40 cm) Realizzazione di cunetta 2 (h minimo 40 cm)	m³					24,00	11,29	270,96
	SOMMANO...						21,00 11,00		
	SOMMANO...	mq					32,00	64,65	2'068,80
	<b>Intervento 8 (Cat 9)</b>								
21 L.001.005.00 1	Strade - selciati - Formazione di selciato in pietrame an ... compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Strade - selciati - Formazione di selciato in pietrame annegato nel getto di cls con fuga a raso pietra per sede stradale, cunettoni, cunette laterali e fondo di alveo con spessore medio di 25 - 30 cm, compresa la posa di rete elettrosaldata (20 x 20 cm diametro 6 mm) di ripartizione e stilatura dei giunti, la preparazione del piano di posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 1 - Lavori Cat 9 - Intervento 8 Realizzazione selciatone anterosivo a valle della briglia A Realizzazione selciatone anterosivo a valle della briglia B						15,00 30,00		
	SOMMANO...	mq					45,00	64,65	2'909,25
	<b>Intervento 7 (Cat 8)</b>								
22 E.001.001.00 5	SFOLLI E RIPULITURE - Taglio della vegetazione arbustiva, ... compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SFOLLI E RIPULITURE - Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 1 - Lavori Cat 8 - Intervento 7 Taglio piante d'alto fusto area a monte della briglia D						250,00		
	SOMMANO...	mq					250,00	4,17	1'042,50
23 B.051	Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere. SpCat 1 - Lavori Cat 8 - Intervento 7 Trattrice per trasporto materiale ottenuto dal taglio piante						8,00		
	SOMMANO...	ora	1,00			8,000	8,00	54,69	437,52
	<b>A R I P O R T A R E</b>								57'037,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								57'037,86
24 NP.01	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... losi:- rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) SpCat 1 - Lavori Cat 8 - Intervento 7 Oneri per smaltimento materiale ottenuto dal taglio piante	100 kg					100,00		
	SOMMANO...						100,00	8,18	818,00
25 B.076	Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50 SpCat 1 - Lavori Cat 8 - Intervento 7 Nolo escavatore tipo ragno per operazioni a monte briglia D	ora	5,00			8,000	40,00		
	SOMMANO...						40,00	66,83	2'673,20
26 MA.00.005.0 010	Operaio qualificato edile 2° livello Operaio qualificato edile 2° livello SpCat 1 - Lavori Cat 8 - Intervento 7 Operaio per operazioni a monte briglia D	ora	5,00			8,000	40,00		
	SOMMANO...						40,00	36,42	1'456,80
27 L.001.004.00 7	Strade - infrastrutture varie - Muratura di sostegno ad a ... riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura. Strade - infrastrutture varie - Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo, con paramento esterno in pietra, con ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la formazione della superficie a scarpa (10-15%), di spigoli o riseghe, della posa di tubi in pvc di diametro 100 mm per drenaggio , del ferro d'armatura, i casseri per la formazione del paramento interno, nonché l'onere per il riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura. SpCat 1 - Lavori Cat 8 - Intervento 7 Sistemazione al piede del muro briglia D ammalorato	mc		5,00	0,500	1,500	3,75		
	SOMMANO...						3,75	341,75	1'281,56
28 1F.02.010.00 20.b	Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di ... zione del piano d'appoggio:- con pietra presente sul posto Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano d'appoggio:- con pietra presente sul posto SpCat 1 - Lavori Cat 8 - Intervento 7 Sistemazione erosioni muro briglia D	m³					5,00		
	SOMMANO...						5,00	40,84	204,20
29 1C.04.010.00 20.a	Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante ... ro e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								63'471,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								63'471,62
	getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 SpCat 1 - Lavori Cat 8 - Intervento 7 Intasamento cls per sistemazione muro briglia D Vedi voce n° 28 [m³ 5.00]		0,50				2,50		
	SOMMANO...	m³					2,50	162,17	405,43
	<b>Intervento 9 (Cat 10)</b>								
30 NC.10.150.0 010.a	Nolo escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento: - fino a 70 HP - con operatore Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - fino a 70 HP - con operatore SpCat 1 - Lavori Cat 10 - Intervento 9 Interventi in economia da eseguirsi sotto il controllo della DL		2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO...	ora					16,00	63,68	1'018,88
31 MA.00.005.0 010	Operaio qualificato edile 2° livello Operaio qualificato edile 2° livello SpCat 1 - Lavori Cat 10 - Intervento 9 Interventi in economia da eseguirsi sotto il controllo della DL		2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO...	ora					16,00	36,42	582,72
32 NP.02	Fornitura e posa di recinzione in rete metallica plastifi ... ta in opera a perfetta regola d'arte, ogni onere compreso. Fornitura e posa di recinzione in rete metallica plastificata di altezza 200 cm maglia romboidale con filo di spessore minimo 4 mm, compresi i paletti metallici plastificati con fondazione in plinto di cls aventi passo non superiore a m 1,80; n.4 fili di tesata longitudinale distribuiti sull'altezza, le legature, i dispositivi tenditori ed i controventi metallici plastificati, data in opera a perfetta regola d'arte, ogni onere compreso. SpCat 1 - Lavori Cat 10 - Intervento 9 Recinzione di delimitazione area			20,00			20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	31,97	639,40
33 1C.22.040.00 30	Cancellate fisse a disegno semplice realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari, in opera Cancellate fisse a disegno semplice realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²) SpCat 1 - Lavori Cat 10 - Intervento 9 Cancello in profili metallici (peso 40 kg/mq)			3,50	2,000	40,000	280,00		
	SOMMANO...	kg					280,00	7,76	2'172,80
	<b>A R I P O R T A R E</b>								68'290,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								68'290,85
34 MA.00.005.0 010	Operaio qualificato edile 2° livello Operaio qualificato edile 2° livello SpCat 1 - Lavori Cat 10 - Intervento 9 Assistenze alla posa del nuovo cancello e della recinzione		1,00			8,000	8,00		
	SOMMANO...	ora				8,00		36,42	291,36
	<b>Oneri Specifici della Sicurezza (SpCat 2)</b> <b>Oneri Specifici della Sicurezza (Cat 11)</b>								
35 M15014	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di mono ... a strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi SpCat 2 - Oneri Specifici della Sicurezza Cat 11 - Oneri Specifici della Sicurezza Oneri Specifici per la Sicurezza - trasporto in cantiere della baracca						1,00		
	SOMMANO...	cad				1,00		287,40	287,40
36 S1.03.0010.0 01	NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizz ... ivo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione. NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguento, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione. SpCat 2 - Oneri Specifici della Sicurezza Cat 11 - Oneri Specifici della Sicurezza Oneri Specifici per la Sicurezza - baracca di cantiere per il								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								68'869,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								68'869,61
	primo mese					1,00			
	SOMMANO...	mese				1,00	252,00	252,00	
37 S1.03.0010.0 02	<p>NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizz ... per servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione.</p> <p>NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso tutto ciò che occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco.</p> <p>Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione.</p> <p>SpCat 2 - Oneri Specifici della Sicurezza Cat 11 - Oneri Specifici della Sicurezza Oneri Specifici della Sicurezza - baracca di cantiere per i mesi successivi</p>					2,00			
	SOMMANO...	mese				2,00	192,00	384,00	
38 S1.03.0070.0 01	<p>BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute ... mico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.</p> <p>BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo</p>								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								69'505,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								69'505,61
	<p>del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.</p> <p>SpCat 2 - Oneri Specifici della Sicurezza Cat 11 - Oneri Specifici della Sicurezza Oneri Specifici per la Sicurezza - bagno chimico per il primo mese</p>								
	SOMMANO...	mese					1,00		
							1,00	185,00	185,00
39 S1.03.0070.0 02	<p>BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute ... Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.</p> <p>BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.</p> <p>SpCat 2 - Oneri Specifici della Sicurezza Cat 11 - Oneri Specifici della Sicurezza Oneri Specifici per la Sicurezza - bagno chimico per i mesi successivi</p>								
	SOMMANO...	mese					2,00		
							2,00	149,00	298,00
40	RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l'esecuzione								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								69'988,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								69'988,61
S7.02.0020.0 04	<p>di riuni ... 'informazione preliminare prima dell'ingresso in cantiere.</p> <p><b>RIUNIONI DI COORDINAMENTO.</b>Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il lavoratore per l'informazione preliminare prima dell'ingresso in cantiere.</p> <p>SpCat 2 - Oneri Specifici della Sicurezza Cat 11 - Oneri Specifici della Sicurezza Oneri Specifici per la Sicurezza - Riunioni di Coordinamento</p>	ora					2,00		
	<b>SOMMANO...</b>						2,00	24,60	49,20
41 S4.01.0020.0 04	<p><b>SEGNALETICA DA CANTIERE.</b>Costo di utilizzo, per la sicurez ... affigurazioni, in plastica, dimensioni cm 100,00 x 140,00.</p> <p><b>SEGNALETICA DA CANTIERE.</b>Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 100,00 x 140,00.</p> <p>SpCat 2 - Oneri Specifici della Sicurezza Cat 11 - Oneri Specifici della Sicurezza Oneri Specifici per la Sicurezza - Segnaletica di cantiere</p>	giorno					90,00		
	<b>SOMMANO...</b>						90,00	0,13	11,70
42 S1.04.0011.0 02	<p><b>RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.</b>RECINZIONE ... urezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,50</p> <p><b>RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.</b>RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed</p>								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								70'049,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								70'049,51
	in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a metro di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,50 SpCat 2 - Oneri Specifici della Sicurezza Cat 11 - Oneri Specifici della Sicurezza Oneri Specifici per la Sicurezza - Recinzione di cantiere			100,00			100,00		
	SOMMANO...	m					100,00	13,70	1'370,00
43 M15205	Dotazione di emergenza composta da: elmetto in polietilene ... øC 31,4 sec, a 250 øC 10, 7 sec, costo di utilizzo mensile Dotazione di emergenza composta da: elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia antisudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g, con fori di ventilazione laterali e richiudibili; ascia, lunghezza 90 cm; megafono in materiale antiurto, alimentato da 8 batterie da 1,5 V, amplificatore interno da 15 W; torcia a carica manuale ed elettrica a 5 led da 5 mm; piede di porco, in acciaio a sezione esagonale, lunghezza 80 cm; guanti anticalore in crosta di bovino ignifugata, manichetta da 15 cm, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del Dlgs 475/92 (3a categoria), certificato EN 420, EN 388 ed EN 407, interno foderato, dorso alluminizzato e cuciture in kevlar, resistenza a 100 øC 31,4 sec, a 250 øC 10, 7 sec, costo di utilizzo mensile SpCat 2 - Oneri Specifici della Sicurezza Cat 11 - Oneri Specifici della Sicurezza Oneri Specifici per la Sicurezza - Dotazioni di emergenza * (par.ug.=2*3)						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	14,32	85,92
44 M15200.b	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceu ... 2 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58 SpCat 2 - Oneri Specifici della Sicurezza Cat 11 - Oneri Specifici della Sicurezza Oneri Specifici per la Sicurezza - Cassette in ABS * (par.ug.=2*3)						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	3,39	20,34
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								71'525,77
	<b>T O T A L E euro</b>								71'525,77
	----- ----- ----- ----- ----- -----								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								



